

1600 GRAMM GEBALLTE FLEXIBILITÄT



EIKI LC-XD25




**EIKI**<sup>®</sup>

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

- Nur 1,6 kg leicht – der optimale Projektor für den mobilen Einsatz
- Automated-Signal-Detection
- Vertikale Auto-Keystone-Korrektur
- Integrierter 1 Watt Lautsprecher, besonders praktisch für Präsentationen in Räumen ohne spezielle Mediene Ausstattung (z.B. Klassenzimmer oder kleine Besprechungsräume)
- Lampenlebensdauer bis zu 3.500 Stunden im ECO-Mode
- 4 verschiedene Bildeinstellungsmöglichkeiten (u.a. ein spezieller Modus für die Projektion auf Schultafeln)
- QuickGo-Funktion - der Projektor ist dank einer selbstständig abkühlenden Projektionslampe unmittelbar nach Präsentationsende transportbereit
- Auto-PC-Adjust
- Automatische Lüfterregulierung zur bedarfsorientierten Kühlung der Lampe
- Umweltfreundlicher Energiesparmodus (ECO-Mode)
- Projektor ist über PIN-Code oder Benutzerlogo-PIN-Code sperrbar
- HDTV-kompatibel für brillante Videoübertragungen
- Easy-Lamp-Replacement

## Bildformat 4 : 3

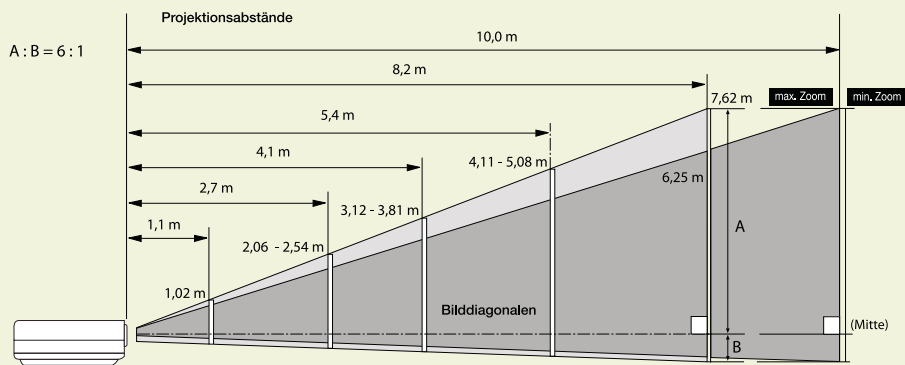

## Modell

LC-XD25



<b>Projektortyp</b>	XGA-LCD-Video- / Datenprojektor
<b>LCD-Panel-System</b>	3 x 0,63" Poli-Si-TFT-LCD-Panels
<b>Auflösung</b>	XGA (1.024 x 768)
<b>Lichtleistung</b>	2.500 Lumen (78% ECO-Mode)
<b>Kontrastverhältnis</b>	600 : 1
<b>Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung</b>	85%
<b>Projektionslampe</b>	175 Watt UHP
<b>Lampenlebensdauer</b>	3.500 h ECO-Mode / 2.000 h Normal-Mode
<b>Objektiv</b>	f= 17,4 - 21,1 mm; F= 1,77 - 1,99 man. Zoom / Fokus Verhältnis: 1,36 - 1,65 : 1
<b>Bilddiagonale</b>	1,02 - 7,62 m
<b>Keystone-Korrektur</b>	digital: ± 20° vertikal
<b>Grafikstandard</b>	XGA, SVGA, VGA, MAC (UXGA / WXGA / SXGA+ / SXGA komprimiert)
<b>Videostandard</b>	PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43 HDTV 1080i / 50, 1080i / 60, 1035i, 720p, 480p, 480i, 575p, 575i kompatibel
<b>Eingänge</b>	
<b>Eingänge Computer</b>	1 x D-Sub 15-pin (RGB analog, Komponenten, S-Video) 1 x D-Sub 15-pin (RGB analog oder Monitor RGB analog) 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo)
<b>Eingänge Video</b>	1 x RCA (Komposit) 2 x RCA Audio (R / L mono)
<b>Weitere Eingänge</b>	1 x Mini DIN 8-pin (RS232 kompatibel)
<b>Ausgänge</b>	1 x D-Sub 15-pin (Monitor RGB analog) (variabel – siehe Eingänge Computer) 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo und variabel)
<b>Stromversorgung</b>	100 - 240 V, 50 / 60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	225 Watt Normal-Mode, 185 Watt ECO-Mode (7 Watt Standby, 4 Watt Standby ECO)
<b>Lüftergeräusch</b>	30,9 dBA ECO-Mode / 34,6 dBA Normal-Mode
<b>Frequenzbereich</b>	Automatische Frequenzkontrolle H-Sync 15 kHz - 100 kHz V-Sync 50 Hz - 100 Hz Dot-Clock 140 MHz
<b>Maße (H x B x T)</b>	76,1 x 265 x 189 mm
<b>Gewicht</b>	1,6 kg
<b>Lieferumfang</b>	Bedienungsanleitung (CD-Rom), Quick-Guide, IR-Fernbedienung (inkl. Batterien), Computerkabel (D-Sub 15-pin - D-Sub 15-pin), Objektivabdeckung, Pin-Code-Label, Tragetasche, Netzkabel, Ferritkern.

Die o.g. Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienproduktion hergestellten Produkteinheit dar. Geringe Abweichungen bei vereinzelt Geräten, sowie technische Änderungen, Irrtümer und Änderungen im Zubehörprogramm behalten wir uns auf Grund konstanter technischer Verbesserungen vor.

