


EIKI LC-XB33 / LC-XB31

EIKI
OFFICE
LINE

Für einen **strahlenden**
Eindruck!

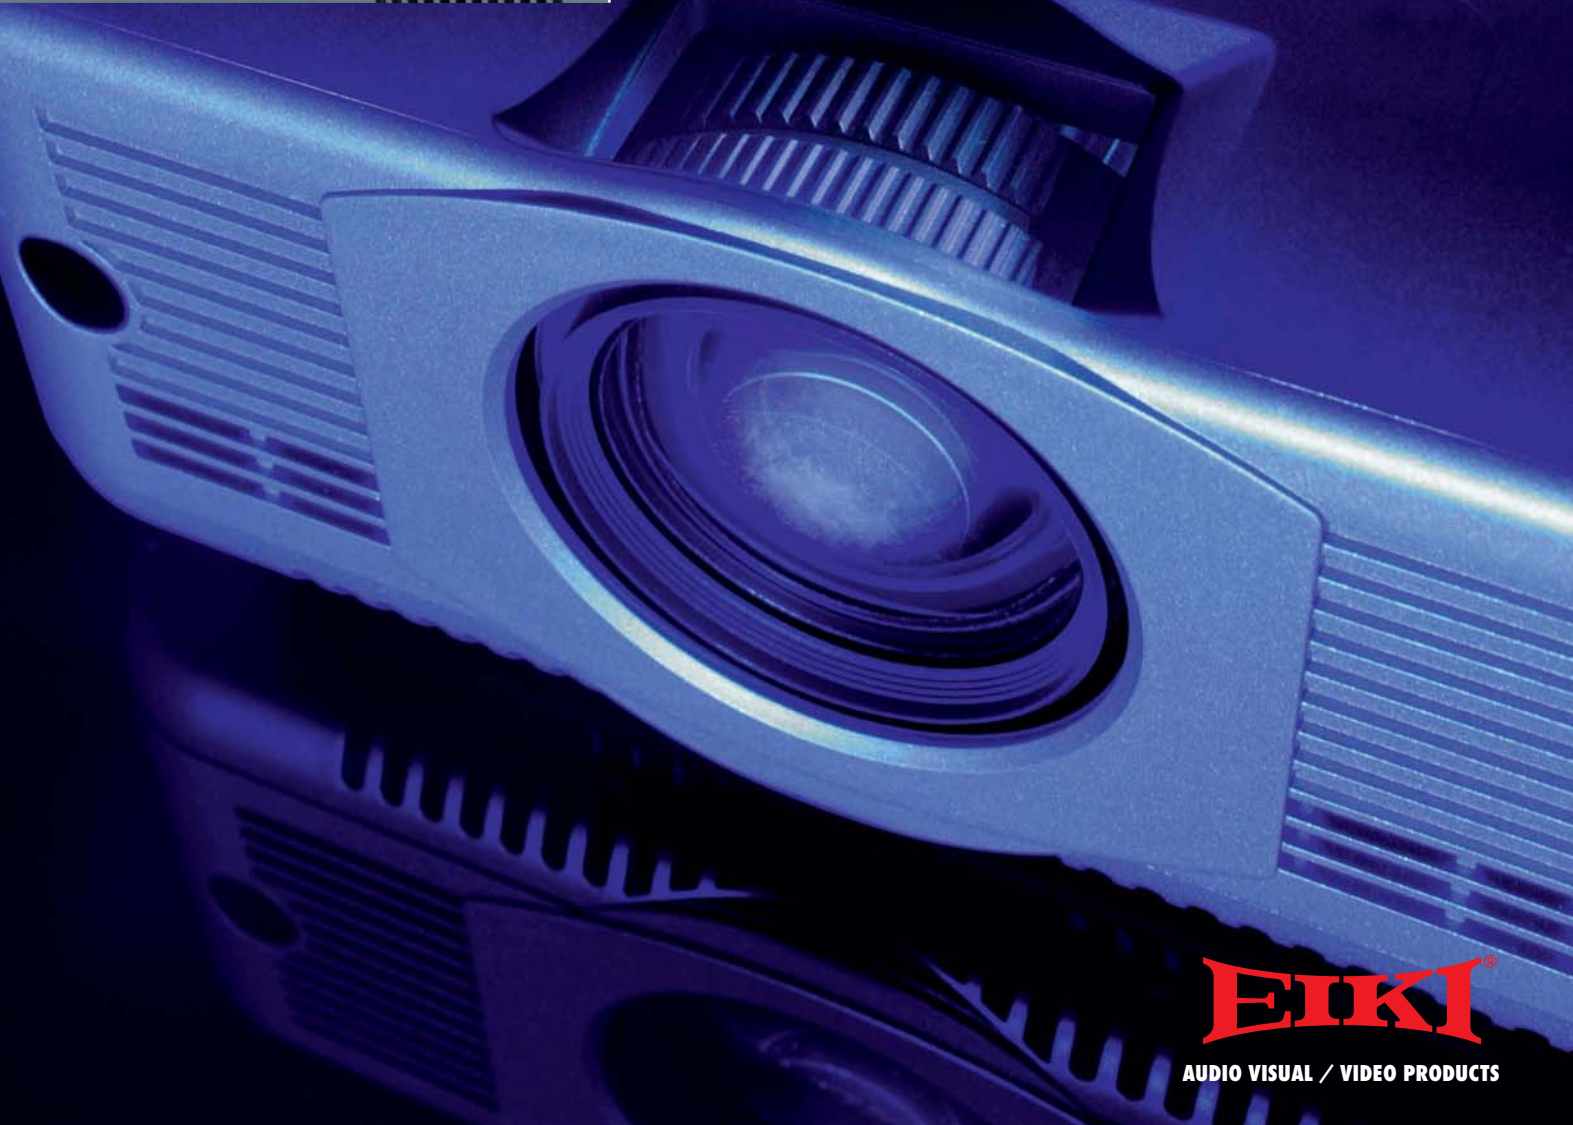

EIKI[®]
AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

...UND IHRE PRÄSENTATION KOMMT GLÄNZEND AN.




3.000 / 2.500 LUMEN

Flexible Präsentations-partner für den universellen Einsatz...

**NUR 28 dBA
im ECO-Mode**

Ob im Office, Hörsaal, Klassenzimmer oder unterwegs... Mit diesen beiden EIKI Projektoren sind Sie zu jeder Zeit bestens für Ihre erfolgreiche Präsentation gerüstet!

- **Automated-Signal-Detection**
- **Lampenlebensdauer bis zu 3.000 Stunden (ECO-Mode)**
- **4 verschiedene Bildeinstellungsmöglichkeiten** (u.a. Blackboardmodus)
- **QuickGO-Funktion** - die Projektoren sind dank einer selbstständig abkühlenden Projektionslampe unmittelbar nach Präsentationsende transportbereit
- **Automatische Lüfterregulierung** zur bedarfsorientierten Kühlung der Lampe
- Vertikale **Keystone-Korrektur** ($\pm 20^\circ$ vertikal)
- **Umweltfreundlicher Energiesparmodus (ECO-Mode)**
- Projektor ist über **PIN-Code oder Benutzerlogo-PIN-Code sperrbar**
- **HDTV-kompatibel** für brillante Videoübertragungen
- Angenehm leise bei **nur 28 dBA** im ECO-Mode
- **Easy-Lamp-Replacement**
- **Progressive-Scan** verspricht höchste Bildqualität
- **Auto-PC-Adjust**

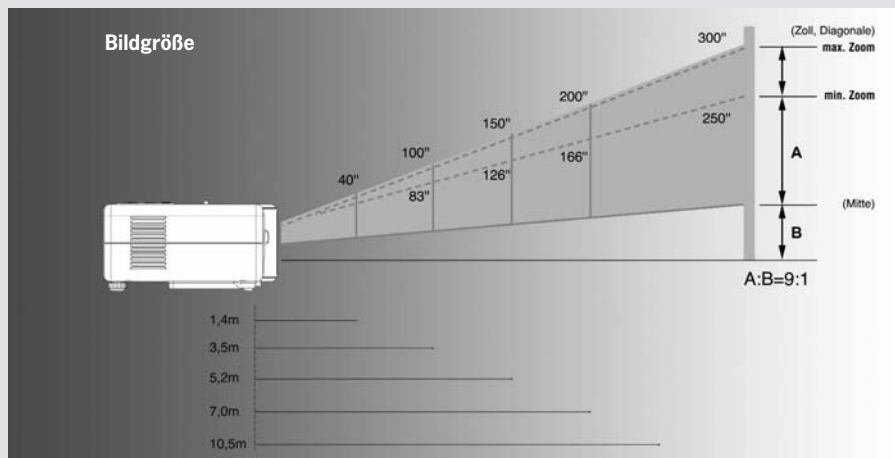

www.eiki.de

Modell	LC-XB33 / LC-XB31
Projektortyp	XGA-LCD-Video- / Datenprojektoren
LCD-Panel-System	3 x 0,63" Poli-Si-TFT-LCD-Panels
Auflösung	XGA (1.024 x 768)
Lichtleistung	3.000 Lumen (LC-XB33) 2.500 Lumen (LC-XB31)
Kontrastverhältnis	450 : 1
Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung	85%
Projektionslampe	220 Watt UHP (LC-XB33) 200 Watt UHP (LC-XB31)
Objektiv	f= 22,5 - 27 mm; F= 1,65 - 1,81 man. Zoom / Focus Verhältnis: 1,76 - 2,11 : 1
Bilddiagonale	1,02 - 7,62 m
Keystone-Korrektur	digital: $\pm 20^\circ$ vertikal
Anzahl der Farben	16,7 Mio
Grafikstandard	XGA, SVGA, VGA, MAC (UXGA / WXGA / SXGA komprimiert)
Videostandard	PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43 HDTV 1080i, 1035i, 575i, 480i und 720 p kompatibel
Eingänge	
Eingang1	1 x D-Sub 15-pin (RGB analog, Komponenten, Scart RGB) 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo)
Eingang2	1 x D-Sub 15-pin (RGB analog) oder Monitor Out Audio ist nutzbar mit Eingang 1
Eingang3	1 x RCA (Komposit) 1 x Mini Din 4-pin (S-Video) 2 x RCA Audio (R / L mono)
Weitere Eingänge	1 x Mini DIN 8-pin (RS232 kompatibel)
Weitere Ausgänge	1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo und variabel) 1 x D-Sub 15-pin (Monitor RGB analog) (siehe Eingang 2)
Stromversorgung	100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	LC-XB33: 290 Watt (205 W ECO-Mode, 11,5 W Stand-By) LC-XB31: 245 Watt (185 W ECO-Mode, 10,5 W Stand-By)
Frequenzbereich	Automatische Frequenzkontrolle H-Sync 15 kHz - 100 kHz V-Sync 50 Hz - 100 Hz Dot-Clock 140 MHz
Maße (H x B x T)	79,7 x 335 x 238,4 mm
Gewicht	3,1 kg
Lieferumfang	Bedienungsanleitung (CD-Rom), Quick-Guide, IR-Fernbedienung (inkl. Batterien), Computer- kabel (D-Sub 15-pin - D-Sub 15-pin), serielles Kontrollkabel, Objektivabdeckung, Pin-Code- Label, Netzkabel.

Die o.g. Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienproduktion hergestellten Produkteinheit dar. Geringe Abweichungen bei vereinzeltten Geräten, sowie technische Änderungen, Irrtümer und Änderungen im Zubehörprogramm behalten wir uns auf Grund konstanter technischer Verbesserungen vor.

EIKI®

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

EIKI Deutschland GmbH
Am Frauwald 12 · D-65510 Idstein
Telefon 0 61 26/93 71-0
Telefax 0 61 26/93 71-11
E-Mail info@eiki.de

Ihr EIKI Fachhändler